

# Инструкция по установке подлокотника VS avto на автомобиль Lada Largus

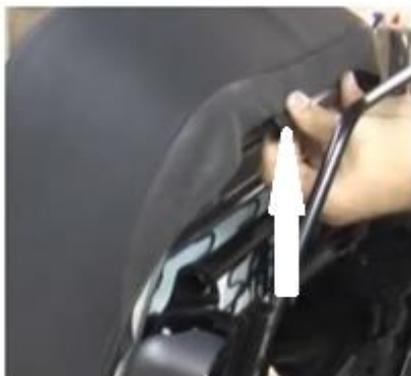


Рис.1

1. Открутить крепления сиденья и вынуть его из автомобиля.
2. Для доступа к каркасу сиденья необходимо отстегнуть фиксатор обивки в передней части сиденья, приподнять переднюю часть подушки (рис.1).



Рис.2

3. Если комплектация сиденья оснащена сигнальным устройством для ремня безопасности (с 2015 г.в.), то необходимо демонтировать провод и удерживающую его клипсу. (рис.2)



Рис.3

4. Рассверлить это отверстие, где находился фиксатор провода, под болт М8. (рис.3)

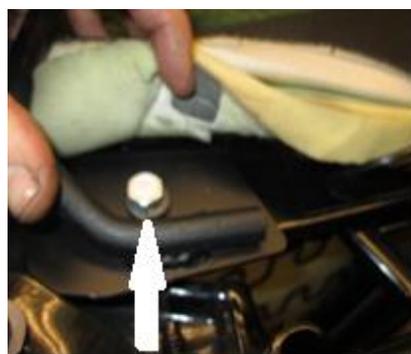


Рис.4

5. Вставить болт М8х25 в кронштейн подлокотника (в комплекте). (рис.4)



Рис.5

6. На болт одеть гайку М10 (гайка располагается между кронштейном подлокотника и сиденьем).
7. Вставить болт с кронштейном в указанное отверстие на каркасе сиденья. (рис.3)
8. С внутренней стороны устанавливаем пружинную шайбу, накручиваем гайку М8 и затягиваем. (рис.5)
9. Опускаем и фиксируем подушку сиденья.

10. Устанавливаем сиденье в автомобиль.

Если, в процессе эксплуатации, подлокотник перестал фиксироваться в поднятом положении, необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт М8х45 крепления кронштейна к площадке.

**Инструменты, необходимые для установки подлокотника:** ключ на 13 мм, в зависимости от года выпуска автомобиля (с 2015г.в.) понадобится дрель со сверлом 8 мм.